


Usztywnienie rury na boom lub masztu

"Wstępne sprężenie"

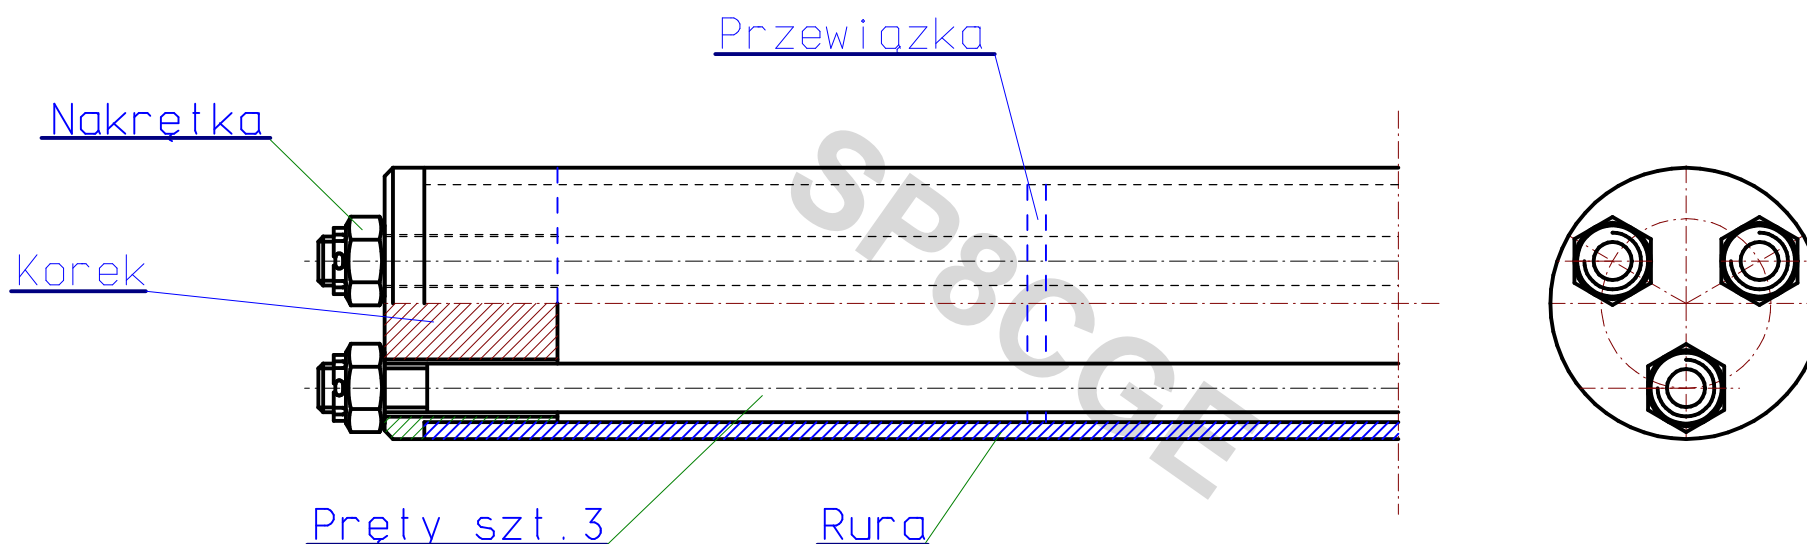

Uwaga: Materiał "korka", pręty i nakrętki - stal kwasoodporna.

Przewiązki: krążek z tworzywa sztucznego z trzema otw. zakładać co 1m.

SP8CGE

wirmet@wirmet.chelm.pl

06.12.2007r.